


## Butoane de comandă



### Caracteristici tehnice

Tensiune nominală:	<b>600V</b>
Curent termic nominal:	<b>10A</b>
Curent nominal:	<b>3A (240V, 50Hz, AC); 0,3A(240V, DC)</b>
Durată viață electrică (nr. acționări):	<b>1.000.000</b>
Durată viață mecanică (nr. acționări):	<b>5.000.000</b>
Funcționare neîntreruptă (ore):	<b>100.000</b>
Tip contacte:	<b>1NĪ, 1ND, 2ND, 1NĪ+1ND</b>
Temperatură optimă de lucru:	<b>-20 °C ... +65 °C</b>
Umiditate optimă de lucru:	<b>35 - 85% RH</b>
Montaj:	<b>Ø 22</b>
Grad protecție:	<b>IP54</b>

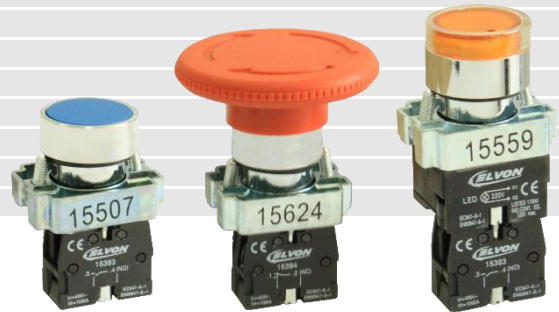

### Utilizare

Butoanele de comandă se folosesc în sistemele de comandă și afișare, pentru:

- pornirea sau închiderea unor circuite electrice,
- comutarea circuitelor de comandă și
- gestionarea conectării sau deconectării a mecanismelor executive (ex: relee, contactoare ș.a)



Cod Elvon	Denumire	A × B × C × D × E (mm)
15502	BUTON REVENIRE 22YBAR 1NI ROSU ELVON	29 × 29 × 43 × 12 × 24,1
15503	BUTON REVENIRE 22YBAG 1ND VERDE ELVON	29 × 29 × 43 × 12 × 24,1
15505	BUTON REVENIRE 22YBAY 1ND GALBEN ELVON	29 × 29 × 43 × 12 × 24,1
15507	BUTON REVENIRE 22YBAB 1ND ALBASTRU ELVON	29 × 29 × 43 × 12 × 24,1
15509	BUTON REVENIRE 22YBAN 1ND NEGRU ELVON	29 × 29 × 43 × 12 × 24,1
15538	BUTON REVENIRE STOP 22YBAR 1NI ROSU ELVON	29 × 29 × 61 × 18
15539	BUTON REVENIRE START 22YBAG 1ND VERDE ELVON	29 × 29 × 61 × 18
15556	BUTON LUMINOS REVENIRE (BA9S LED) 22YBWR 1NI ROSU ELVON	29 × 29 × 61 × 18
15557	BUTON LUMINOS REVENIRE (BA9S LED) 22YBWG 1ND VERDE ELVON	29 × 29 × 61 × 18
15559	BUTON LUMINOS REVENIRE (BA9S LED) 22YBWW 1ND GALBEN ELVON	29 × 29 × 61 × 18
15561	BUTON LUMINOS REVENIRE (BA9S LED) 22YBWB 1ND ALBASTRU ELVON	29 × 29 × 61 × 18
15575	SELECTOR SCURT 0-1 REVENIRE 22YBDN 1ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15577	SELECTOR SCURT 0-1 RETINUT 22YBDN 1ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15579	SELECTOR LUNG 0-1 REVENIRE 22YBDN 1ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15581	SELECTOR LUNG 0-1 RETINUT 22YBDN 1ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15583	SELECTOR SCURT 1-0-2 REVENIRE 22YBJN 2ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15586	SELECTOR SCURT 1-0-2 RETINUT 22YBJN 2ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15589	SELECTOR LUNG 1-0-2 REVENIRE 22YBJN 2ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15592	SELECTOR LUNG 1-0-2 RETINUT 22YBJN 2ND NEGRU ELVON	28 × 29 × 43 × 26 × 24,1
15596	SELECTOR LUMINOS SCURT (BA9S LED) 0-1 REVENIRE 22YBKR 1NI ROSU ELVON	28 × 29 × 66 × 26
15597	SELECTOR LUMINOS SCURT (BA9S LED) 0-1 REVENIRE 22YBKG 1ND VERDE ELVON	28 × 29 × 66 × 26
15599	SELECTOR LUMINOS SCURT (BA9S LED) 0-1 REVENIRE 22YBKY 1ND GALBEN ELVON	28 × 29 × 66 × 26
15603	SELECTOR LUMINOS SCURT (BA9S LED) 1-0-2 REVENIRE 22YBKR 1ND+1NI ROSU ELVON	28 × 29 × 66 × 26
15606	SELECTOR LUMINOS SCURT (BA9S LED) 1-0-2 REVENIRE 22YBKG 1ND+1NI VERDE ELVON	28 × 29 × 66 × 26
15609	SELECTOR LUMINOS SCURT (BA9S LED) 1-0-2 REVENIRE 22YBKY 1ND+1NI GALBEN ELVON	28 × 29 × 66 × 26
15610	SELECTOR CU CHEIE 0-1 REVENIRE 22YBG 1ND ELVON	28 × 29 × 43 × 23 × 24,1
15612	SELECTOR CU CHEIE 0-1 RETINUT 22YBG 1ND ELVON	28 × 29 × 43 × 23 × 24,1
15614	SELECTOR CU CHEIE 1-0-2 REVENIRE 22YBG 2ND ELVON	28 × 29 × 43 × 23 × 24,1
15617	SELECTOR CU CHEIE 1-0-2 RETINUT 22YBG 2ND ELVON	28 × 29 × 43 × 23 × 24,1
15621	CIUPERCA REVENIRE 40mm 22YBCR 1NI ROSU ELVON	40 × 29 × 43 × 36,5 × 24,1
15622	CIUPERCA RETINUT CU REVENIRE PRIN RASUCIRE 30mm 22BSR 1NI ROSU ELVON	40 × 29 × 43 × 36,5 × 24,1
15623	CIUPERCA RETINUT CU REVENIRE PRIN RASUCIRE 40mm 22BSR 1NI ROSU ELVON	40 × 29 × 43 × 36,5 × 24,1
15624	CIUPERCA RETINUT CU REVENIRE PRIN RASUCIRE 60mm 22BSR 1NI ROSU ELVON	40 × 29 × 43 × 36,5 × 24,1
15626	CIUPERCA RETINUT CU REVENIRE PRIN TRAGERE 40mm 22BTR 1NI ROSU ELVON	40 × 29 × 43 × 36,5 × 24,1
15628	CIUPERCA RETINUT CU REVENIRE PRIN CHEIE 40mm 22BSR 1NI ROSU ELVON	40 × 29 × 43 × 36,5 × 24,1
15631	BUTON DUBLU EGAL 22YBL 1ND+1NI VERDE/ROSU ELVON	55 × 29 × 46 × 11 × 24,1
15634	BUTON DUBLU INEGAL 22YBL 1ND+1NI VERDE/ROSU ELVON	55 × 29 × 46 × 11 × 24,1
15637	BUTON LUMINOS DUBLU INEGAL (BA9S LED) 22YBW 1ND+1NI VERDE/ROSU ELVON	55 × 29 × 82 × 11 × 24,1

